

SERIA NAGRZEWNIC GAZOWYCH LTU



Leehove 2 | 2678 MC De Lier | The Netherlands
T (+31) 174 - 516741 | F (+31) 174 - 518021
info@hollandheater.nl

WWW.HOLLANDHEATER.NL



W O R L D W I D E




W O R L D W I D E

Nagrzewnice gazowe LTU - efektywne źródło ciepła w budynkach inwentarskich!

Współczesne technologie chowu zwierząt stawiają wysokie wymagania warunkom klimatycznym w pomieszczeniach inwentarskich. Nagrzewnice serii LTU idealnie spełniają te warunki, zapewniając efektywne ogrzewanie w kurnikach i chlewniach, gdzie priorytetem jest intensyfikacja produkcji zwierząt oraz redukcja kosztów ich utrzymania.

Zalety nagrzewnic LTU

- Optymalna jakość powietrza dzięki zamkniętemu obiegowi spalania, który zapobiega przedostawaniu się do pomieszczenia CO₂ i pary wodnej. Rozwiązanie to sprzyja optymalnym warunkom zootechnicznym i wzrostowi produkcji.
- Znaczna redukcja kosztów energii elektrycznej uzyskiwana jest poprzez minimalną potrzebę wentylacji oraz wydajność urządzenia sięgającą 92%.
- Bardzo niski poziom hałasu wentylatora jest zjawiskiem unikalnym na rynku, co zapewnia urządzeniu najwyższe noty w tej kategorii.
- Zoptymalizowana dystrybucja powietrza o strumieniu osiągającym nawet 70 metrów.
- Niezwykle prosta obsługa techniczna za sprawą dwóch dużych klap inspekcyjnych, których rozmiary umożliwiają sprawne czyszczenie oraz wygodne przeprowadzanie prac konserwatorskich.
- Bezpieczeństwo ponad wszystko! Zapłon i praca palnika kontrolowane są przez sondę jonizacyjną. W przypadku nieustabilizowanego płomienia lub jego braku, sterownik zapłonu podaje natychmiastowy sygnał wstrzymania dopływu gazu i wyłączenia urządzenia.
- Brak turbulencji powietrza dzięki stabilnej i niskiej prędkości strumienia powietrza skutkuje przyjaznym mikroklimatem, który minimalizuje śmiertelność i zachorowalność zwierząt.
- Trwałość i niezawodność urządzenia poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów.

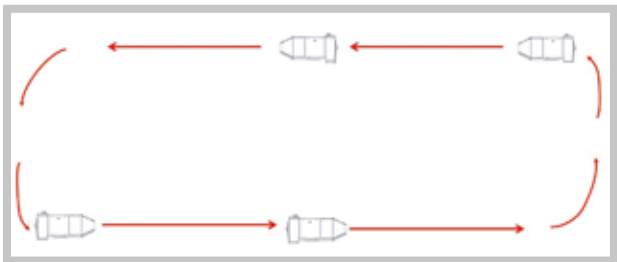

Specyfikacje techniczne

Model LTU		80	100
Moc grzewcza	kW	73,2	96,6
Przepływ powietrza	m ³ /h	7500	10500
Zużycie gazu propan (G31)	kg/h	6,24	8,19
Zużycie gazu ziemnego (G20)	m ³ /h	8,47	11,11
Moc silnika	W	870	1790
Napięcie sieciowe	V	230	230
Prędkość obrotów wentylatora	obr./min.	1370	1390
Waga	kg	155	195
Długość	mm	2020	2020
Szerokość	mm	652	853
Wysokość	mm	1075	1162
Długość wydmuchu powietrza	mtr	50	70

Firma Holland Heater nie ponosi odpowiedzialności za możliwe nieścisłości wyżej zamieszczonych specyfikacji technicznych.

Аксессуары

Газовый кран G20	Газовый шланг G20	Газовый фильтр G20	Регулятор давления газа G20
Газовый кран G31	Газовый шланг G31	Регулятор давления газа G31	

